

2/4 port High Speed HDMI® Video Splitter mit Audio

ST122HDMI2 / ST124HDMI2

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x HDMI Video Splitter
- 1 x Stromadapter
- 1 x Bedienungsanleitung



Systemanforderungen

- HDMI fähiges Anzeigengerät (z.B. Monitor, HDTV, etc.)
- HDMI fähige Videoquelle (z.B. Computer, PVR/DVR, etc.)
- verfügbare AC Steckdose


Installation

1. Stellen Sie sicher das alle Anzeigen und Videogeräte vor der Installation ausgeschaltet sind.
2. Verbinden Sie ein HDMI Kabel (nicht enthalten) von jedem der Videoanzeigen (z.B. Monitor, HDTV, etc.) zu den nummerierten HDMI Ausgängen am Video Splitter.
Hinweis: Port 1 ist der primäre Ausgang, EDID Informationen werden von dort bezogen. Die Fähigkeiten von dem Display an Port 1 werden auf alle anderen Ports angewendet, seien Sie vorsichtig das Sie die Fähigkeiten der anderen Dispalys nicht überschreiten.
3. Wenn Sie Audio getrennt von HDMI verbinden, verbinden Sie die Lautsprecher zu den entsprechenden 3,5mm Audio Ausgängen.
4. Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) von der Videoquelle (z.B. Computer, PVR/DVR, etc.) zu dem Quell-Eingang HDMI Anschluss am Video Splitter.
5. Wenn Sie Audio getrennt von HDMI anschließen, verbinden Sie die Audioquelle zu dem Eingangs 3,5mm Audio-Anschluss.
6. Verbinden Sie den beiliegenden Stromadapter mit dem Video-Splitter.
7. Schalten Sie die Anzeigengeräte an, gefolgt von der Videoquelle ein. Der Videoausgang sollte auf allen verbundenen Anzeigengeräten angezeigt werden.

ST122HDMI2

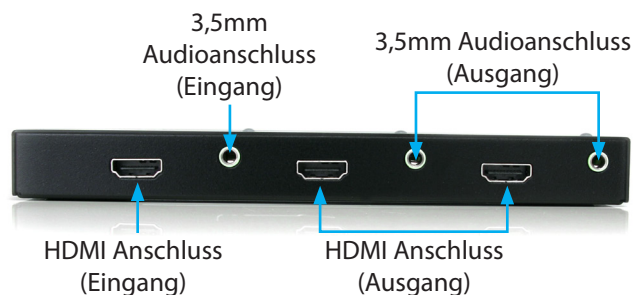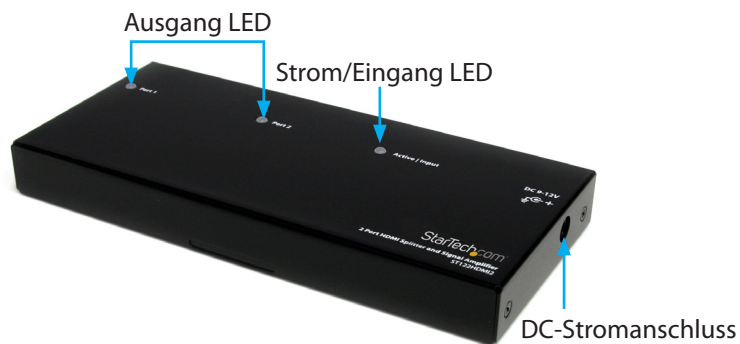

ST124HDMI2

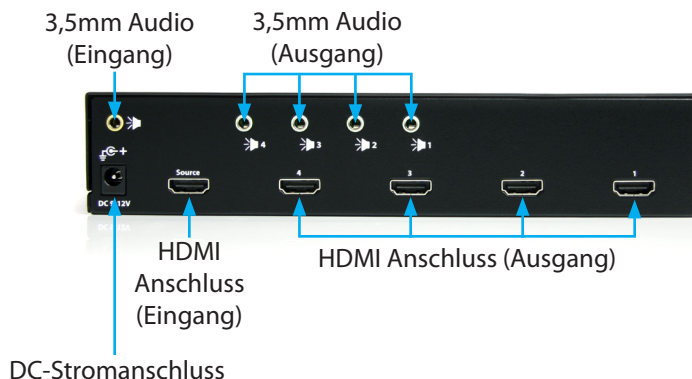

Spezifikationen

	ST122HDMI2	ST124HDMI2
Anzahl der Anschlüsse	2	4
Videosignal	High Speed HDMI (1.3)	
Anschlüsse	1 x HDMI Buchse (Eingang) 2 x HDMI Buchse (Ausgang) 1 x 3.5mm Audio Miniklinke (Einagng) 2 x 3.5mm Audio Miniklinke (Ausgang) 1 x DC-Stromanschluss	1 x HDMI Buchse (Eingang) 4 x HDMI Buchse (Ausgang) 1 x 3.5mm Audio Miniklinke (Einagng) 4 x 3.5mm Audio Miniklinke (Ausgang) 1 x DC-Stromanschluss
LED	1 x Strom/Signal Eingang 2 x Signal Ausgang	1 x Strom/Signal Eingang 4 x Signal Ausgang
Maximale Videoauflösung	1920 x 1200 / 1080p	
Maximale Kabellänge	5m	
Audio Unterstützung	Ja	
HDCP Unterstützung	Ja	
DDC Unterstützung	Ja	
Stromadapter	9~12VDC, 1500mA, mitte positiv	
Gehäusematerial	Metall	
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C	
Lagerungstemperatur	-20°C ~ 60°C	
Luftfeuchtigkeit	0% ~ 80%	
Abmessungen	180mm x 80mm x 19mm	220mm x 135mm x 44mm
Gewicht	500g	1074g

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.