



Ein 50" (125,7 cm) professionelles Digital Signage Display mit 4K-UHD-Auflösung, 24/7 Betriebszeit und einer Helligkeitsleistung von 700cd/m²

Der ProLite LH5070UHB liefert klare, dynamische Inhalte und wurde entworfen, um Ihr Publikum zu begeistern. Die 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), eine Helligkeit von 700 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 4000:1 sorgen für lebendige und detailreiche Bilder. Dank Android 9.0 OS können Sie das Display an Ihre Bedürfnisse schnell und einfach anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren. Eine perfekte Wahl für Digital Signage, In-Store-Kommunikation und Messaging.

Das Display wurde für eine kontinuierliche Betriebsleistung rund um die Uhr entwickelt und kann im Quer- und Hochformat installiert und genutzt werden. Dank einer Gesamttiefe von nur 30mm (bei Verwendung der mitgelieferten proprietären Halterungen) kann das Display diskret und elegant in zahlreichen Bereichen installiert werden.



Ultra Slim

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 49.5", 125.7cm |
| Panel-Technologie | VA matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 700 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontalfrequenz | 28 - 135kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3" |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 11mm, 11mm, 11mm |
| Pixelabstand | 0.285mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|--------------------------|--|
| Digital Video Eingang | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio Ausgang | Mini Jack x1 (3.5mm - stereo) |
| HDCP | v.2.3 |
| USB Ports | x2 (v.2.0) |

03 FEATURES

| | |
|--------------------------|--|
| Integrierte Software | Android OS 9.0, iiWare |
| Hardware | CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Arbeitsspeicher: 3GB DDR4, Speicher HD: 32GB eMMC |
| Max. Betriebszeit | 24/7 |
| Anti Einbrenn Funktion | ja |
| Media Playback | ja |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |

04 ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|---|
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Power |
| Einstellbare Parameter | Bild (Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Tönung, Schärfe, Sättigung, Hintergrundbeleuchtung, Farbtemperatur, Seitenverhältnis, Gamma-Auswahl), Klang (Balance, Höhen, Tiefen), Einstellungen (OSD-Zeitschalter, Farbspektrum, Orientierung, CEC-Optionen, LAN Aktivierung, automatisches Aufwachen, bei Eingabequelle booten, Logo ein/aus, HDMI-Version, IR/Tastatursperre, Sprache, Energie sparen, Wiederherstellung nach Ausschaltung, Werkeinstellungen), Zeit (Datum, aktuelle Uhrzeit, Zeitplan), Informationen (iiWare-Version, FM-Version, Veröffentlichungsdatum, Auflösung, IP Adresse, Wi-Fi MAC-Adresse, MAC-Adresse, Innentemperatur) |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MECHANISCH

| | |
|----------------------------|--|
| Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Halterung | 400 x 400mm |
| Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|---------------|---|
| Kabel | Netz, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Sonstige | Wandbefestigungswinkel, Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen, Klebeclips für Kabelmanagement |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |

07 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | extern |
| Stromversorgung | DC 24 V |
| Leistungsaufnahme | 95W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

08 LEISTUNG

| | |
|--|--|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 1122.2. x 643 x 30mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 1265 x 774 x 163mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 16kg |
| Gewicht (inkl Verpackung) | 20.3kg |
| EAN code | 4948570120505 |

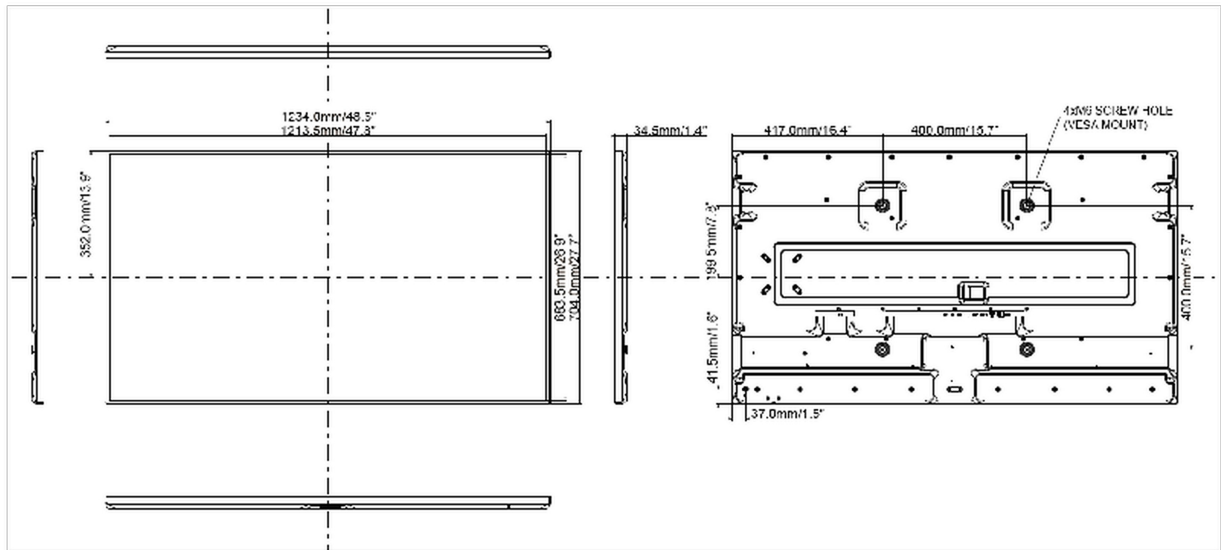

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED