


Poly CCX 400 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig

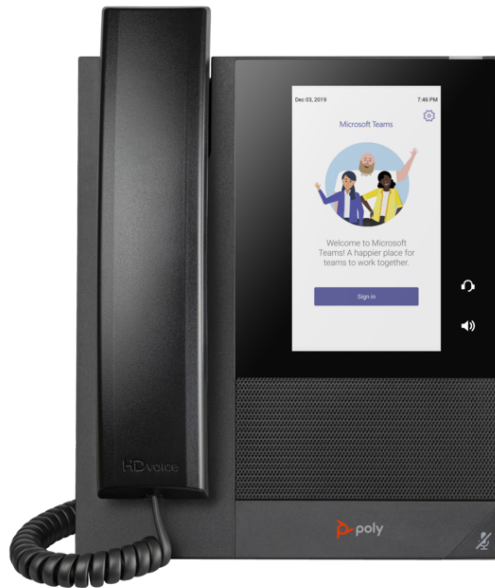

*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Die „Einstiegsklasse“ ist jetzt noch attraktiver

Das Poly CCX 400 ist ein leicht zu bedienendes Business-Telefon der Einstiegsklasse. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv. Und dank des Farb-Touchscreens sind Kontakte und Meetings nur einen Wisch oder Tastendruck entfernt.

Glasklarer Sound

Hören Sie jede Nuance dank Poly HD Voice und Poly Acoustic Clarity. Die Poly Acoustic Fence-Technologie verringert störende Hintergrundgeräusche und macht das Telefonieren zum Vergnügen.

Stilvolles, sehr benutzerfreundliches Design

Profitieren Sie von dem ergonomischen Design und einer intuitiven Touchscreen-Nutzeroberfläche, die Ihnen das Erlernen neuer Funktionen erspart. Wenn ein Telefon so einfach ist, rücken bessere Zusammenarbeit und Produktivität in greifbare Nähe.

Funktionsumfang

Klangqualität

Die Technologien Poly HD Voice und Poly Acoustic Clarity sorgen für klare Gespräche.

Ablenkungsfreie Anrufe

Verringern Sie störende Hintergrundgeräusche mit der exklusiven Poly Acoustic Fence-Technologie ganz einfach.

Touchscreen-Steuerung

Kontakte und Meetings sind mit dem Farb-Touchscreen mit 5-Zoll-Multi-Touch-LCD-Display leicht zugänglich.

IT-freundlich

Einfache Verwaltung, Bereitstellung und Support für die IT-Abteilung dank Bereitstellungs- und Verwaltungsfunktionen.

Optionale Wandhalterung

Wandmontage mit optionalem CCX 400-Wandhalterungskit möglich (separat erhältlich).

Kommunikationsplattformen

Der Traum eines jeden IT-Managers/einer jeden IT-Managerin: Dieses Festnetztelefon wurde für die Kommunikation entwickelt und ist für die Zusammenarbeit mit den besten Anbietern virtueller Meetings optimiert und zertifiziert.

Poly CCX 400 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Technische Daten

Kompatibel mit

Kompatible Betriebssysteme: Android 12

Anzeigegerät

Größenverhältnis: 9:16

Systemeigene Auflösung: 720 x 1280

Panel-Technologie: LCD-Farbdisplay

Anzeigegröße (diagonal): 12,7 cm (5 Zoll)

Touch-fähig: Gestenbasierter Multi-Touch-fähiger Touchscreen

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 USB 2.0 Type-A (für Medien- und Speicheranwendungen)

2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Benutzerschnittstellenfunktionen

Sprachen: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Audio-Merkmale:

Poly HD Voice

Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und Geräuschunterdrückung

Die Poly Acoustic Fence-Technologie eliminiert störende Hintergrundgeräusche bei der Nutzung eines Telefonhörers oder eines schnurgebundenen Headsets

Poly NoiseBlockAI blendet bei der Verwendung von Konferenzlautsprechern einen Großteil der Hintergrundgeräusche aus

Breitband-Audio gem. TIA-920, Typ 1-konform (IEEE 1329-Vollduplex)

Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad

Sprechpausenerkennung

Comfort Noise Generation

DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)

Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung

Adaptive Jitter-Buffer

Frequenzgang (Mikrofon): 150 Hz bis 7 kHz

Audiocodecs: G.711 (A-law und μ -law); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

Weitere Merkmale

Spezielle Merkmale: Unicode UTF-8-Unterstützung; Verstellbarer Tischständer (2 Positionen)

Stromversorgung

Stromversorgungsfunktionen: Integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet mit Auto-Sensing (Klasse 0) 13 W (maximal)²

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: AS/NZS 62368-1-17; Australien RCM; Brasilien ANATEL; CISPR22 Klasse B; EEA; CE-Kennzeichnung; EN55024; EN55032 Klasse B; EN 62368-1; FCC Abschnitt 15 (CFR 47) Klasse B; IEC 60950-1 und IEC 62368-1; ICES-003 Klasse B; Japan MIC/VCCI; NZ Telepermit; Saudi-Arabien CITC; Süd-afrika ICASA; Südkorea KC; UL 62368-1; VCCI-Klasse B; Kanada ICES und NRTL; China RoHS 2.0; Indonesien SDPPI; Mexiko NYCE; Russische Zollunion

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 5 bis 95 %

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Lagertemperatur: -40 bis 70 °C

Poly CCX 400 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig

Technische Daten



poly

Datenblatt

Poly CCX 400 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.poly.com/us/en/products/phones/ccx/ccx-400>

Fußnoten für technische Daten

¹Die meisten softwarefähigen Funktionen müssen von der Plattform des Diensteanbieters unterstützt werden. Eine Liste der unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Anbieter Ihrer IP PBX-Telefonanlage bzw. Ihres Softswitches oder von Ihrem Dienstanbieter. ² Externer universeller AC/DC-Adapter, 5 V Gleichspannung, 3 A, 15 W (separat erhältlich).