


Delock PCI Express x4 Karte > 1 x extern USB Type-C™ Buchse + 1 x extern USB 3.1 Gen 2 Typ-A Buchse

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.1 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

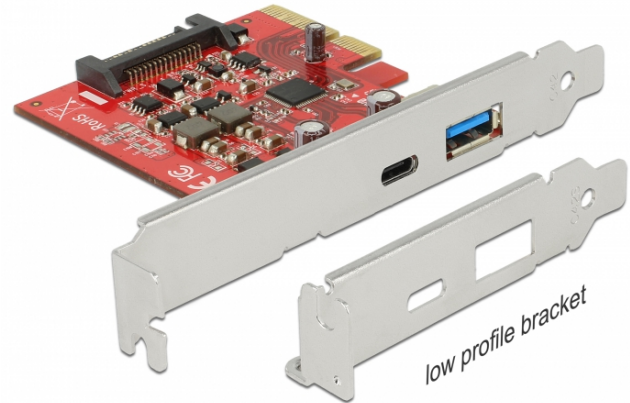

Hinweis

Durch den Asmedia Chipsatz ASM2142 ist eine Datentransferrate von SuperSpeed USB 10 Gbps pro Port möglich. Wenn zwei USB 3.1 Geräte angeschlossen sind, unterstützen diese jeweils 10 Gbps.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
 - intern:
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM2142
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle oder über den SATA 15 Pin Stromanschluss
- Elektrische Leistung:
 - USB Type-C™: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
- Unterstützt UASP

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 4.15.3
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89898


EAN: 4043619898985

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



- ① 1 x Speichermodul DDR3 1333 MHz (8000) 8GB 2x 4GB
- ② 1 x Speichermodul DDR3 1333 MHz (8000) 4GB 2x 2GB
- ③ 1 x SATA 6Gb/s per. SATA Controller
- ④ 1 x SATA 6Gb/s HDD

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:

- Windows 7 32-Bit
- Windows 7 64-Bit
- Windows 8.1 32-Bit
- Windows 8.1 64-Bit
- Windows 10 32-Bit
- Windows 10 64-Bit
- ab Linux Kernel 4.15

Schnittstelle

Extern:

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse

Intern:

- 1 x SATA 15 Pin Stecker
- 1 x PCI Express x4, V3.0

Technische Eigenschaften

Chipsatz: Asmedia ASM2142

Datentransferrate: USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gb/s