

4 Port USB C Hub - Metall - USB Typ-C zu 1x USB-C/3x USB-A - Kommerzieller Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Eigenstromversorgung - BC1.2 Schnellladung - montierbar/robust

Produkt-ID: HB30C3A1CST



Dieser Port-USB-C-Hub macht aus dem USB-C-Port Ihres Laptops oder Desktop-PCs zwei Standard-USB-A-Anschlüsse, einen USB-A-Schnelllade-Port und einen USB-C-Port. Sie können auch die Entfernung zu Ihren USB-Geräten erweitern, indem Sie diesen Hub als Repeater verwenden.

Der 4-Port-Hub ist für einfachen Port-Zugang konzipiert, wenn er montiert oder auf ihrem Schreibtisch platziert ist. Die Ports des Hubs verfügen über genügend Zwischenraum, um Ihre USB-Geräte einfach anschließen oder abziehen zu können, ohne dass Sie andere Geräte von angrenzenden Ports trennen müssen.

Mit zusätzlichen USB 3.2 Gen 1 Ports können Sie Ihre Produktivität erhöhen und mehrere Geräte mit Ihrem Computer verbinden oder mühsames Tauschen von angeschlossenen Geräten vermeiden, wenn Ihr Laptop über zu wenig Ports verfügt. Mit diesem Hub verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer derzeitigen USB 3.2 Gen 1-Geräte und profitieren gleichzeitig von neueren Geräten mit USB-C.

Er ist perfekt für IT-Profis oder andere Personen, die Ihre Geräte regelmäßig anschließen und trennen müssen.

Dieser Hub ist das perfekte Zubehör für einen Notebook oder Schreibtisch-Arbeitsplatz und hält mit seinem robusten Metallgehäuse den Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs stand.


Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungshalterung können Sie den Hub an einer Fläche, z. B. einem Schreibtisch oder an der Wand, anbringen und so optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mit dem verfügbaren Schnelllade-Port des Hubs können Sie sicherstellen, dass Ihre Mobilgeräte immer aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen. Sie können Ihre Geräte beim Laden auch synchronisieren und jederzeit darauf zugreifen. Der USB-A-Lade-Port unterstützt die USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 und liefert bis zu 2,4 Ampere Strom, sodass sie Ihre mobilen Geräte

schneller als über herkömmliche USB-Ports laden können.

Der HB30C3A1CST wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

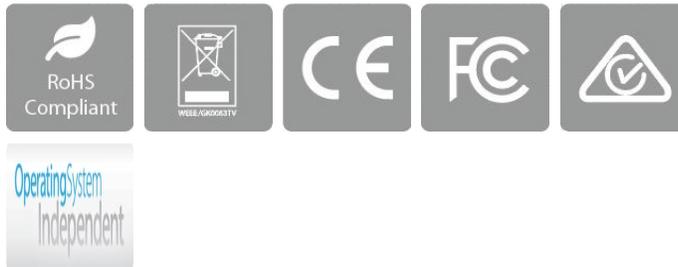

Anwendungen

- Installation an Orten, an denen USB 3.0 Anschlüsse sicher an einer Oberfläche montiert werden müssen, etwa einer Wand oder einem Schreibtisch
- Verbessern und erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres MacBooks, Ultrabooks™, Laptops oder Desktop-Computers
- In Hot-Desk-Umgebungen zur Bereitstellung von USB-Hub-Zugang für mehrere Geräte

Merkmale

- **USB-C HUB MIT 4 ANSCHLÜSSEN:** Erweitern Sie die Konnektivität eines USB Typ-C-Laptops oder -Desktop-PCs durch das Hinzufügen von 3 x USB-A Anschlüssen und 1 x USB-C Anschluss mit diesem SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Adapter-Hub mit 5 Gbit/s; inklusive 1 m langem USB-C Hostkabel;
- **LADEN & SYNC:** USB Hub mit eigener 24 W Netzteil (wird von allen Anschlüssen gemeinsam genutzt); USB-A Ports liefern bis zu 12 W (BC 1.2); Charging Downstream Port (CDP) & Dedicated Charge Port (DCP) unterstützung; Laden mit oder ohne angeschlossenen PC
- **MONTIERBAR:** Mit der Halterung verwendet ist dieser kompakte USB 3.2 Gen 1 Hub aus Metall ideal für die Nutzung in kommerziellen Umgebungen; sichere Schraubmontage an der Wand oder am Schreibtisch; inklusive Gummifüße für bessere Haftung
- **DURCHDACHTES DESIGN:** Stellen Sie alle Geräte ganz einfach zentral durch den Hauptschalter am Hub aus; LEDs zur Statusüberprüfung der Stromversorgung; komfortabler Zugriff auf die Anschlüsse: USB-A Ports oben und USB-C Ports an der Seite
- **UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT:** Der robuste USB-Hub funktioniert mit allen Betriebssystemen: Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; kompatibel mit USB 3.0/2.0; unterstützt SSD/Thumbdrives, Keyboards, Mäuse, Webcams, Scanner, Drucker

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Ja
USB-C-Hostanschluss	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Ports	4
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Industrienormen	USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2 USB-A-Lade-Port liefert bis zu 2,4 Ampere Strom USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	Realtek - RTS5411

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
Steckverbinder B	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
	1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderer

ungen

System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)

Hinweis Der USB Type-C-Anschluss eignet sich nur für Daten.
USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt; dieser Konnektivitätsstandard ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Der Hub unterstützt den alternativen DP-Modus und USB-Stromversorgung nicht.

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Strom
4 - Hub-Port-Anschluss

Strom

Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24

Umwelt

Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Formfaktor Desktop

Gehäusotyp	Aluminium
Kabellänge	40.2 in [1022.4 mm]
Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]
Produktbreite	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
Produktgewicht	4.8 oz [137.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	3.9 in [10.0 cm]
Package Height	3.7 in [9.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Hub
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel
	2 - GummifüÙe
	2 - Montagebügel
	4 - Montageschrauben
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.